

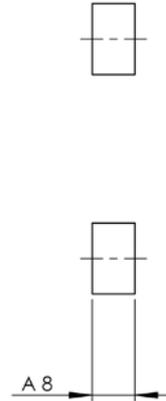


# Zubehör Spindelhubgetriebe

## Befestigungsleisten BL-L

Werden mit Befestigungsschrauben für das Getriebe lose geliefert.  
Brüniert.

M 1 + 2 mit N-KGT nicht an Seite F. Standardbauseite: E.

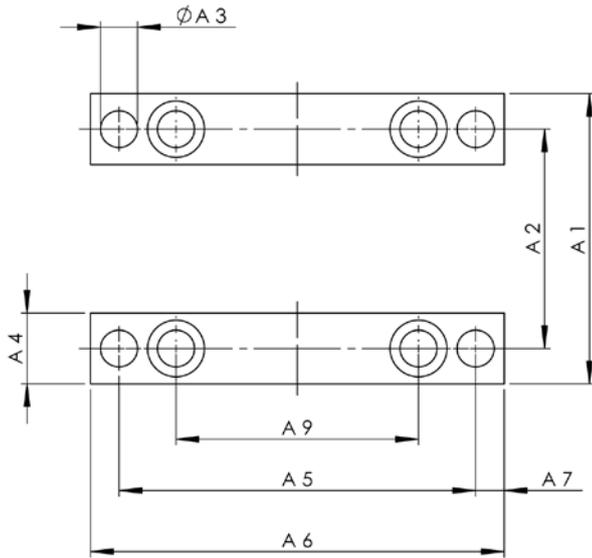

Baugröße	Abmessungen [mm]									Gewicht [kg]
	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>6</sub>	A <sub>7</sub>	A <sub>8</sub>	A <sub>9</sub>	
BL - L M 0	50	38	6,5	12	75	90	7,5	10	48	0,1
BL - L M 1	72	52	8,5	20	100	120	10	10	60	0,3
BL - L M 2	83	63	8,5	20	120	140	10	10	78	0,4
BL - L M 3	105	81	11	24	150	170	10	12	106	0,8
BL - L M 4	145	115	13,5	30	204	230	13	16	150	1,7
BL - L M 5	171	131	22	40	236	270	17	25	166	3,9
BL - L J 1	205	155	26	50	250	290	20	30	170	5,8
BL - L J 2	235	170	32	65	290	340	25	40	190	10
BL - L J 3	235	170	32	65	290	340	25	40	190	10
BL - L J 4	270	190	39	80	350	410	30	50	230	20,8
BL - L J 5	330	230	45	100	430	500	35	60	290	34,4